


# バーチカルブラインド採寸方法

## 天井付けの場合

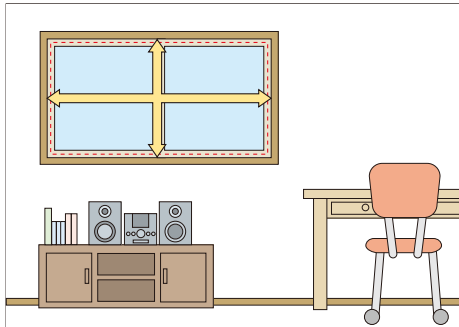

### 天井付けとは？

「天井付け」とは、窓の枠の内側、鴨居の内側、出窓の内側に取り付ける場合を指します。


本体上部のメカ部分や本体が全て窓枠内に収まるので、窓周辺がすっきりとした印象になります。

周囲に家具などを置いた時に干渉しないため、より自由な家具の配置が叶う点もメリットです。

### 採寸方法

- 窓の内寸サイズから幅・高さともに **1cm ずつ差し引いたサイズ**をご入力ください。

## 正面付けの場合

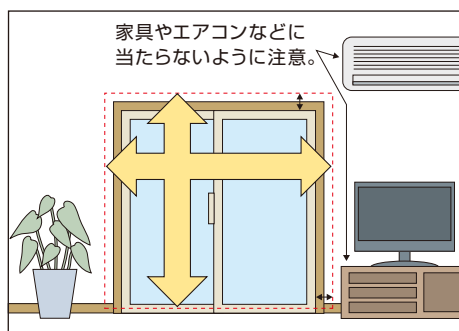

### 正面付けとは？

出窓の外側、鴨居の正面、窓の正面に取り付ける場合も「正面付け」となりますので、スクリーンを取り付ける位置のご希望の幅と丈を正確に採寸してください。

窓枠よりもサイズを大きくすることで、窓枠を覆うように設置するため、隙間からの光漏れが少なく、遮光に優れています。

### 採寸方法

- ご希望の幅と丈をご入力ください。
- スラットの下部位置は、**床面より10~20mm 短く**してください。

#### ※ 既存のブラインドを取り替える場合

今お持ちのブラインドのレールの幅と、レール上辺から裾までの高さを計測し、正面付を指定してください。