


製品の取付け

1. ブラケットの取付け


ハンガーレールが水平になるよう注意しながらレールの端から60~80mm内側に取付けブラケットをビスで固定してください。

※取付けブラケットが3個以上の場合は、両端の取付けブラケット間を均等にした位置に取付けてください。

正面付け用





天井付け用



2. ハンガーレールの取付け


正面付け(ブラケット付け)・天井付け(ブラケット付け)

ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っ掛けて「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

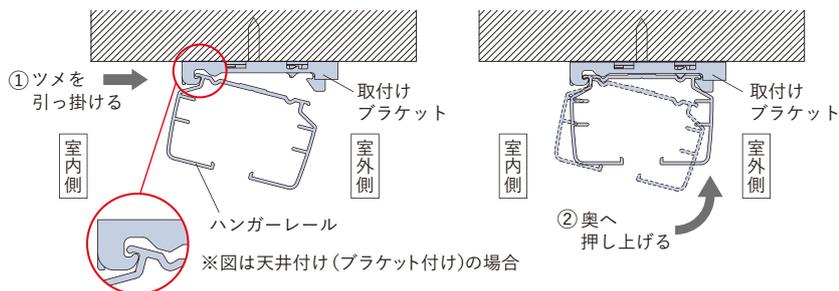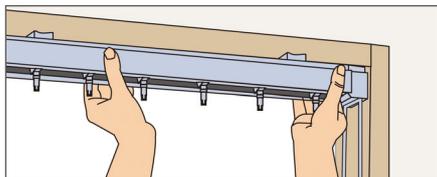

3. チルトポール(バトン)の取付け


操作部についているフックにチルトポール(バトン)のフックを引っ掛けてください。



図はバトン式の場合

4. スラットの取付け

- ① スラットフックの表裏を確認し、スラットハンガーを下からフックに通します。
- ② スラットハンガーをフックに引っ掛けます。

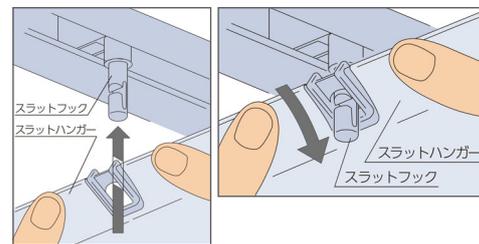


スラットフックには表裏があります。スラットの取付けを行う前に、チルトポール(バトン)やチェーンを操作して図の向きに合わせてください。




5. ボトムコードの取付け

- ① スラットの向きを揃えてからボトムコードの取付けを行ってください。
- ② ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイトの取付け部に上から下に掛けてください。




お手入れ方法



ふだんのお掃除は、取付けたままで

小型ホウキやハンディモップなどでスラットやコードのホコリを落とします。



スラットのお洗濯

ウォッシュャブル性能のあるスラットは、取外してご家庭の洗濯機で洗濯できます。